IT W 64 Folienkleber



lösemittelfrei | beige (holzfarbig, unauffällig)

Dichtet und verklebt Luftdichtheitsebenen und Anschlüsse im Steildach- und Fassadenbereich innen und aussen luftdicht – dauerelastisch, als Nass- oder Trockenklebemasse anwendbar und sofort einsatzbereit.

Inhalt	Preis / Karton	Preis / Stk.
310ml Kartusche	CHF 128.00	CHF 6.40
600ml Schlauchbeutel	CHF 196.00	CHF 9.80

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +35°C
Basis	modifizierte Acrylat-Polymerdispersion
Viskosität	bei +20°C: mittelviskos-pastös
pH-Wert	bei +20°C (nach EN 1245): 7,5 - 8,5
Dichte bei +20°C (nach EN 524)	~1,23 g/cm³
Lagerung (ungeöffnet, trocken, bei Raumtemperatur ohne direkte Sonnenbestrahlung)	Lagerfähigkeit 12 Monate. Im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an
Farbe	(ausgehärtet) beige
Filmeigenschaft (ausgehärtet)	dauerelastisch, selbstklebend
Aushärtezeit (je nach Saugfähigkeit der Materialien und Raupendicke)	ab 2 Tage
Einfrierbeständigkeit	-30°C

Beschreibung

Dauerelastische, einkomponentige Kleb- und Dichtungsmasse wird zum luftdichten Verkleben und energetischen Abdichten von Anschlüssen an den Baukörper (ausgenommen Schwimmbadbereich) sowie von Überlappungen von Luftdichtheitsebenen im Steildach- und Fassadenbereich innen und aussen eingesetzt.

Anwendung

IT W64 Klebe- und Dichtmasse wird zum luftdichten Verkleben und energetischen Abdichten der Gebäudehülle bei Neubau und Sanierung angewendet.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verarbeitung

IT W64 wird mit einer Presse verarbeitet. Der Dichtstoff wird einseitig (als 4 bis 8mm dicke Raupe) auf die staub- und fettfreie Folie oder den Bauwerkstoff, wie Trockenausbauplatten, Putz, Beton und Estrich aufgetragen (möglich auch auf leicht feuchten, staubigen, saugfähigen Untergründen).

Anschliessend wird die entsprechende Folie mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung innerhalb der Nassphase der Kleberaupe gefügt und durch leichtes Andrücken fixiert. Raupe nicht flach drücken, sie soll >1mm dick erhalten bleiben. Alternativ kann die Verklebung auf nicht saugenden Untergründen nach bedingter Antrocknung (16-20h in staubfreier Umgebung) des Klebestoffs im Kontaktklebeverfahren erfolgen.

Gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der selbstklebenden Eigenschaften des Klebstoffs wieder fügen.


Die Aushärtezeit (Trocknungsprozess) variiert hinsichtlich der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. IT W64 ist konzipiert für eine alterungsstabile Verklebung.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.





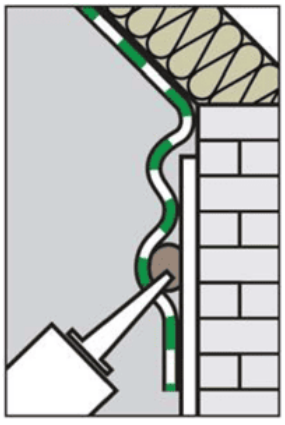

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus