


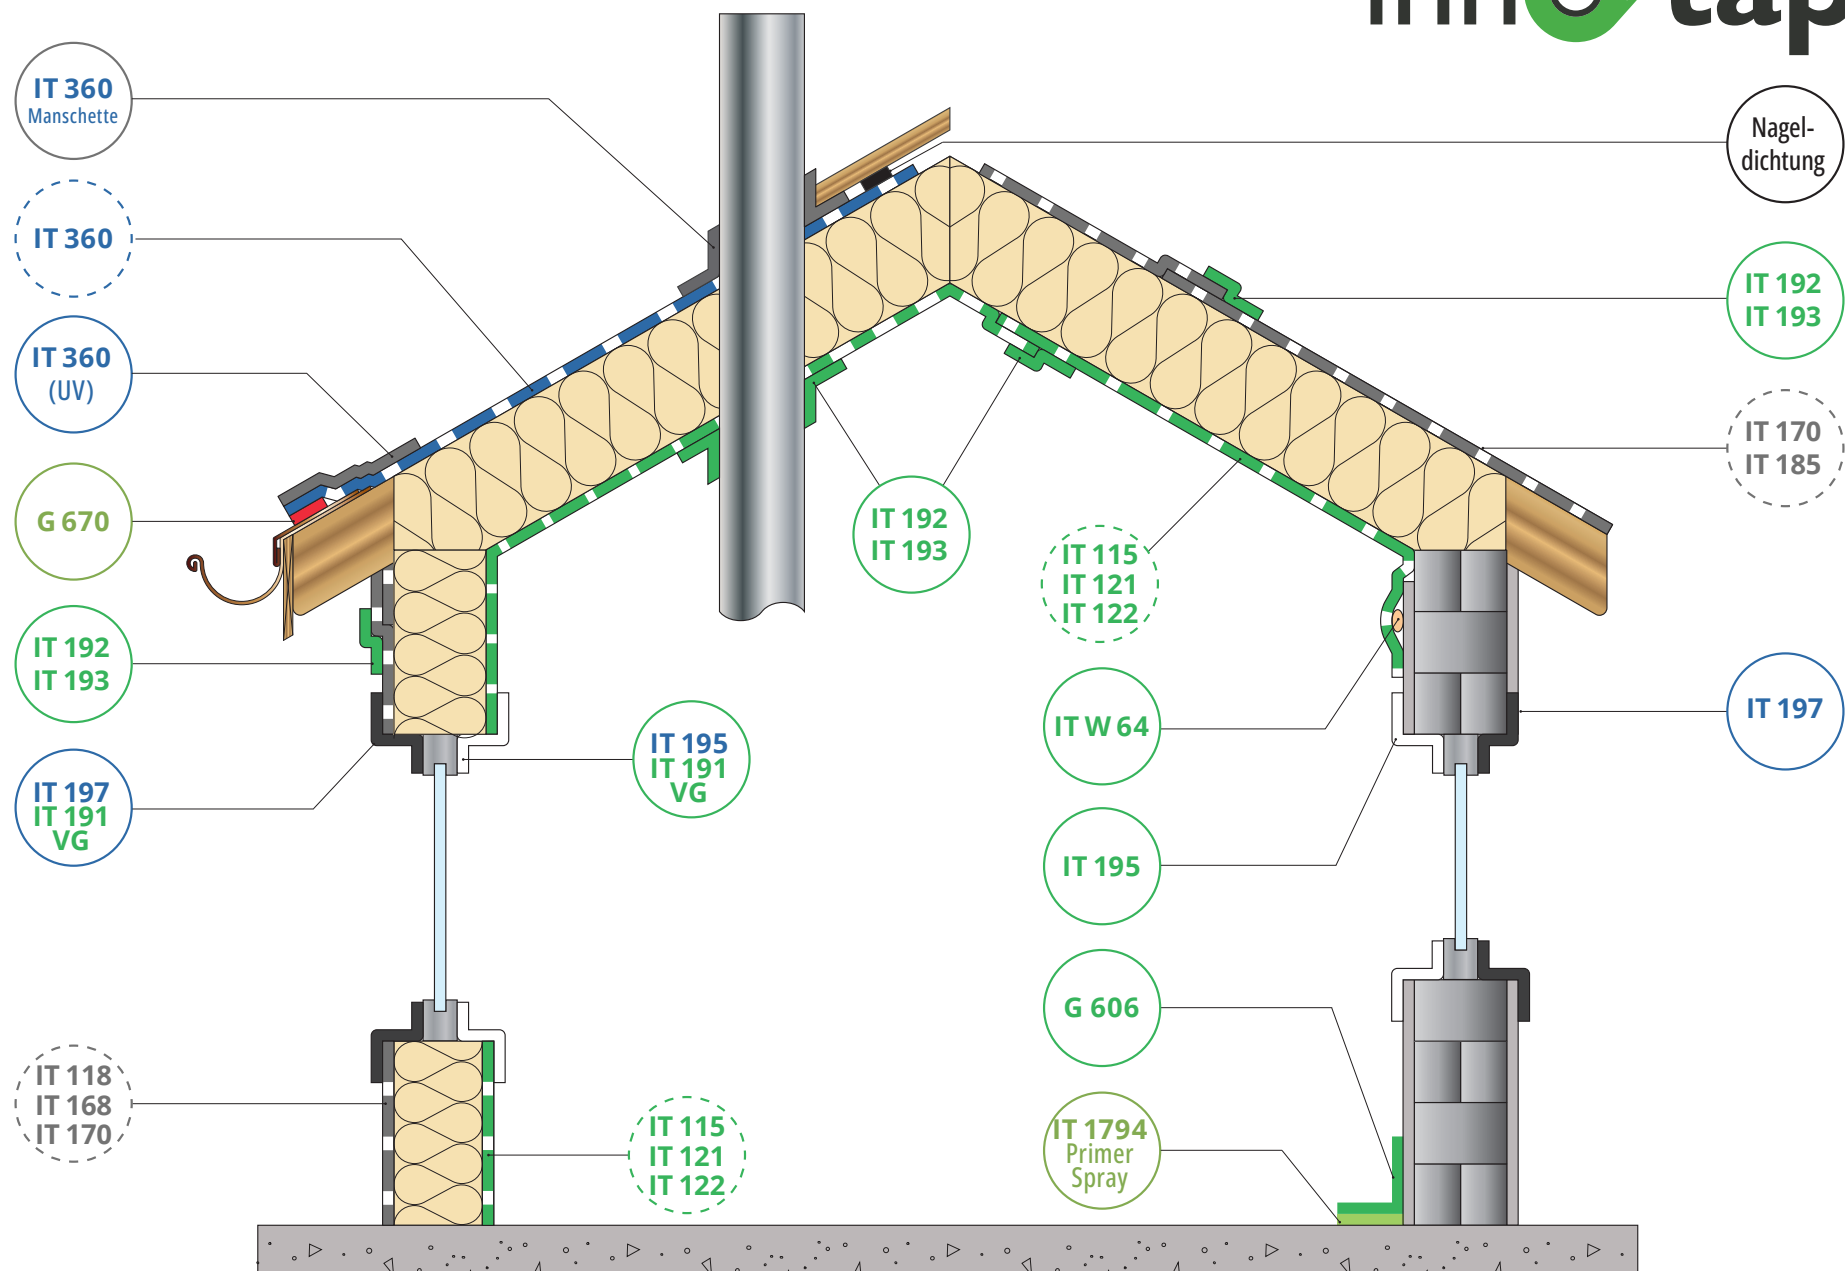

Bauteil	Produkt	Bezeichnung	Anwendung
Dampfbremse	IT 115	Dampfbremse feuchtevariabel sd 0,2 m – 22 m	Luftdichtheitsschicht kalt- und warmseitig
	IT 121	Dampfbremse Vlies transparent sd 2 m	Luftdichtheitsschicht warmseitig
	IT 122	Dampfbremse Vlies transparent sd 22 m	Luftdichtheitsschicht warmseitig
Unterdach	IT 185	Unterdachbahn verklebt sd 0,07 m dunkelblau	Dachbahn für erhöhte Beanspruchung
	IT 360	Unterdachbahn verschweisssbar sd 0,2 m himmelblau	Dachbahn für ausserordentliche Beanspruchung
Fassadenbahn	IT 118	Fassadenbahn UV light schwarz	Winddichtung für teiloffene Fassaden, diffusionsoffen und UV-stabilisiert
	IT 168	Fassadenbahn UV schwarz	Winddichtung für teiloffene Fassaden, diffusionsoffen und UV-beständig
	IT 170	Dach- und Fassadenbahn sd 0,02 m	Winddichtung für geschlossene Fassaden, diffusionsoffen
Klebeband	G 606	Alu-Butyl-Klebeband	Dichtband für Anschlüsse und Reparaturen, UV-beständig
	G 670	Anschluss-Klebeband Butyl/Acryl doppelseitig	Dichtband für sturmsichere Anschlüsse, als Traufanschlussband
	IT 191 VG	Tyvek-Klebeband vorgefaltet	für Ecken bei Fenster- und Türrahmen innen und aussen
	IT 192	PE-Folienklebeband weiss	elastisches Multitape für innen und aussen
	IT 193	PE-Folienklebeband schwarz	elastisches Multitape für teiloffene Fassaden, UV-beständig
	IT 195	Fensteranschlussband innen sd 22 m weiss	Innenabdichtung Fenster/Türen, Vlies überputzbar
	IT 197	Fensteranschlussband aussen sd 1,5 m schwarz	Aussenabdichtung Fenster/Türen, Vlies überputzbar
Folienkleber	IT W64	Klebe- und Dichtmasse lösemittelfrei, beige	dauerelastische Masse für Folienanschlüsse an Mauerwerk
Vorbehandlung	IT 1794	Oberflächen-Voranstrich lösemittelfrei in Flasche	zur Haftungsverbesserung von Untergründen
	Primer Spray	Oberflächen-Haftgrundierung in Sprühdose	zur Haftungsverbesserung von Untergründen

Produktmatrix

Welches Tape für welchen Untergrund, Substrat

	G 606	G 670	IT 191 VG	IT 192	IT 193	IT 195	IT 197	IT W64
Holz / Harte Holzwerkstoffplatten	x	x	x	x	x	x	x	x
Weichfaserplatten *	x	x		x		x	x	
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten	x	x	x	x	x	x	x	x
Zementfaserplatten	x	x		x	x	x	x	
Beton, Mauerwerk, Putz **	x	x		x	x	x	x	x
Bitumen im Sockelbereich	x	x		x	x	x	x	
Harte Kunststoffdämmplatten XPS/EPS/PUR *	x	x		x	x	x	x	
Metall / Harter Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x	x
doppelseitig klebend								
elastisch								
Anwendung innen, warmseitig								
Anwendung aussen, kaltseitig								
Anwendung aussen, UV-beständig								

* Untergrund vorbehandeln mit IT 1794 Primer.

** Untergrund vorbehandeln mit IT 1794 Primer oder Primer Spray.

Untergründe sollen grundsätzlich trocken und staubfrei sein. Bei kalten Temperaturen oder sonst nach Bedarf ist eine Vorbehandlung mit Primer empfehlenswert.